

## Panel CN UVE

El Panel Arquitectónico CN-UVE está diseñado para ser usado como revestimiento tanto en fachadas exteriores como interiores, a su vez permite ser acomodado en forma horizontal como vertical. Además da soluciones arquitectónicas para cielos y marquesinas. Este panel puede ser solicitado con microperforaciones que son usadas en cortes de iluminación artificial, natural y solar. También como método de aireación.

### DESCRIPCIÓN:


- Terminación en prepintado y zinc-alum.

### RECUBRIMIENTO:

- Zinc-alum aplicado en ambas caras, según norma de fabricación ASTM A792 M08, calidad AZ-150 (150gr./m<sup>2</sup>)
- Calidad Estructural grado 37 (of. 2600 kg./cm<sup>2</sup>)
- Prepintados Pinturas de poliéster con espesor de 20 micras aplicado a una cara de la línea continua a base de resinas sintéticas, pigmentos y aditivos que proporcionan un acabado de alta calidad.

# Panel CN UVE

Soluciones Arquitectónicas


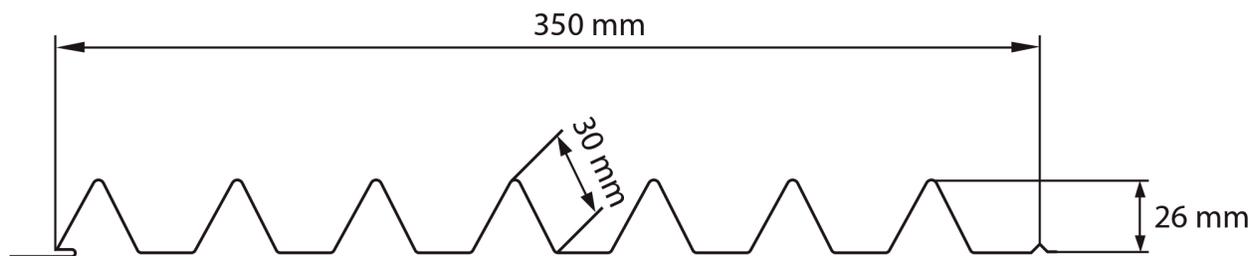


## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AVANCE ÚTIL	: 350 mm
ESPORES	: 0.5 mm / 0,6 mm
LARGOS	: 0.5mt a 6.0 mt (largos especiales, consultar)
TERMINACIÓN	: ZINC-ALUM o PREPINTADO

## CARACTERÍSTIAS DEL PANEL

- Uso en revestimientos y soluciones de cielos y marquesinas.
- Largos a pedido, consultar.
- Permite un revestimiento horizontal y vertical.
- Solución perforada para quebravista.
- La instalación puede ser con fijaciones oculta como también a la vista.

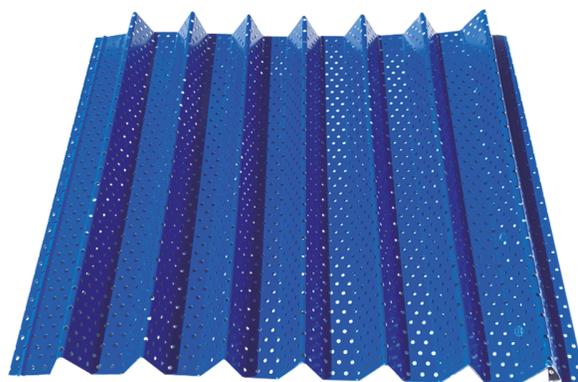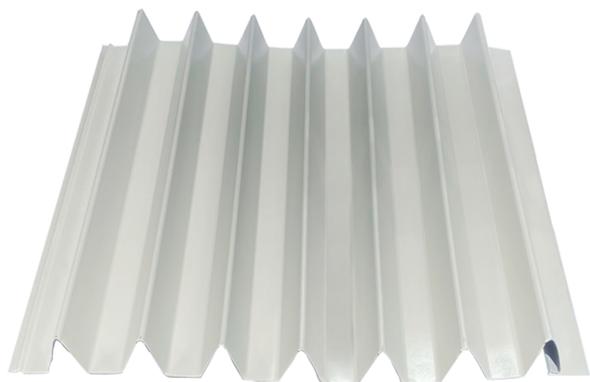

### NOTA:

- Se recomienda almacenar en un lugar seco.
- Se recomienda retirar el foil inmediatamente despues de terminar de instalar.

Nuestros productos están en constante proceso de innovación y desarrollo por el que pueden sufrir modificaciones en sus tolerancias ( $\pm 2$  mm)