

Golillas K

Cuando instalamos un panel trapezoidal es muy importante hacerlo de manera correcta y con los implementos correspondientes para lograr los resultados esperados, por lo que se recomienda instalar una "golilla K" entre el tornillo auto perforante y el nervio del trapecio.

Al instalar su panel utilizando la Golilla K se obtienen muchos beneficios, entre los que podemos destacar:

- Encaje perfecto: Se adapta perfectamente a la forma del panel (nervio trapezoidal), lo que es un aporte tanto en lo estético como en lo funcional.
- Mayor resistencia: Ofrece una mayor resistencia al torque comúnmente aplicado al insertar el tornillo auto perforante. Su uso asegura que el panel no sufrirá ningún tipo de daño.




Clip Fijo y Clip Móvil (Panel CN-18)

El Panel CN18 es un panel de largo continuo para ser emballetado en obras de baja pendiente. Con ello se evita los traslapes longitudinales y las fijaciones se instalan de manera oculta. Dichas fijaciones absorben las deformaciones de las estructuras como las dilataciones producidas sobre la cubierta. Los Clip se componen de lo siguiente:

Clip Fijo: Se fija de manera oculta sobre la costanera y se engancha con el Panel CN18. Es recomendado para aguas menores a 12 metros de largo.

Clip Móvil: Está compuesto por dos piezas. La primera que se fija sobre costanera y la segunda sirve para enganchar la base con el Panel CN18 permitiendo dejar la cubierta a prueba de dilataciones y contracciones de acero sobre ella. Es recomendado para aguas mayores a 12 metros de largo.

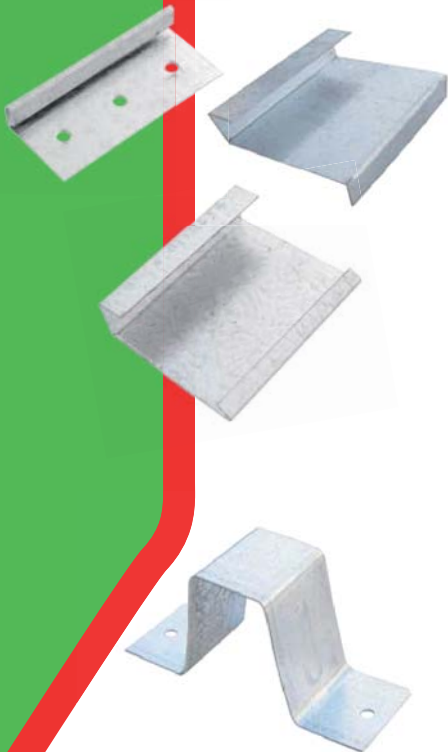


Gancho Omega

El gancho Omega es un elemento de fijación estructural que va fijado en sus dos aletas con pernos auto perforantes permitiendo una fijación más fuerte en las zonas geográficas de vientos altos superiores a los 70 km/Hr.

Unas de las características principales de este elemento de fijación es mantener la forma del panel trapezoidal impidiendo que se produzca un pandeo provocado por la instalación del tornillo.

Golillas K

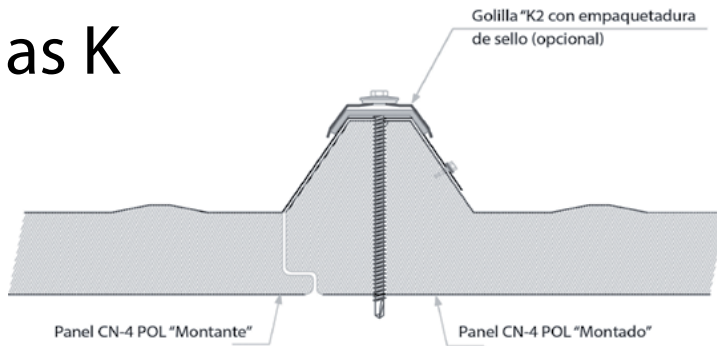

CORTE TÍPICO EN FIJACION DE PANEL CN-4 POL




Clip Fijo y Clip Móvil (Panel CN-18)

- * MODULO DE ELASTICIDAD 2.1x10Kg/CM2.
- * ESFUERZO MAXIMO DE TRABAJO 1560 Kg/CM2.

FIJACION GANCHO DESLIZANTE O MOVIL

AISLACION

PANEL CN-18



CORTE INSTALACION GANCHO MOVIL


DETALLE FIJACION GANCHO MOVIL

* CUBIERTA LARGOS MENORES GANCHO FIJO.

* CUBIERTA CONTINUA SE RECOMIENDA GANCHO DESLIZANTE O MOVIL.



Clip Omega

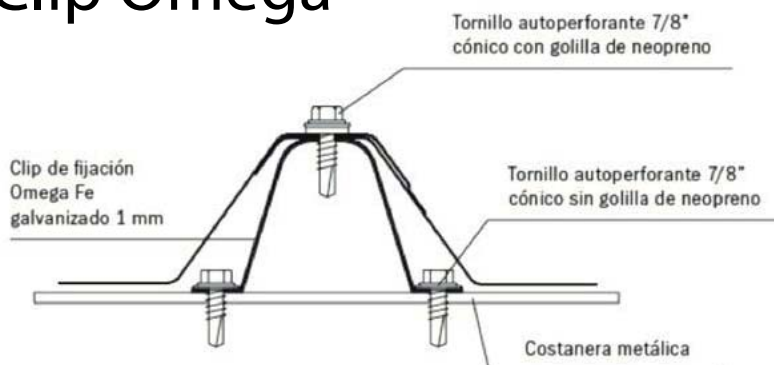

CLIP OMEGA
(usa 3 tornillos)

