

Panel CN Tinglado

Revestimiento exterior metálico de uso habitacional para fachadas de alta durabilidad y resistencia al paso del tiempo gracias a la estabilidad que proporciona el acero y su esquema de pintura incorporado de fábrica. El formato continuo de panel tinglado permite suministrar un producto a la medida del muro a cubrir, lo que dará a su obra un carácter estético eficiente.

DESCRIPCIÓN:


- Terminación en prepintado y zinc-alum.

RECUBRIMIENTO:

- Zinc-alum aplicado en ambas caras, según norma de fabricación ASTM A792 M08, calidad AZ-150 (150 gr./m²)
- Calidad estructural grado 37 (of. 2600 kg./cm²)
- Prepintados pinturas de poliéster con espesor de 20 micras aplicado en una cara de la línea continua a bases de resinas sintéticas, pigmentos y aditivos que proporcionan un acabado de alta calidad.

Panel CN TINGLADO

Soluciones Arquitectónicas

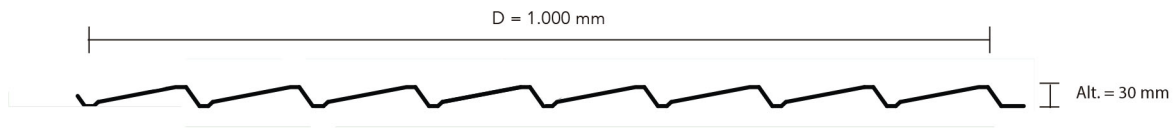

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AVANCE ÚTIL :	1.000 mm
ESPESORES :	0.4mm / 0.5mm / 0.6mm
LARGOS :	Largos especiales.
TERMINACIÓN :	Prepintados
ALTO NERVIÓ :	30 mm


CARACTERÍSTIAS DEL PANEL

- Instalación fijación a la vista.
- Uso en revestimiento horizontales.
- Largos a pedidos, consultar.
- Panel de acero para revestimiento exteriores.
- Estanquidad.

VENTAJAS

- Largos a pedido según la necesidad del proyecto
(MÁX 14.000 mm - MÍNIMO 1300 mm)

SISTEMA DE INSTALACIÓN HORIZONTAL

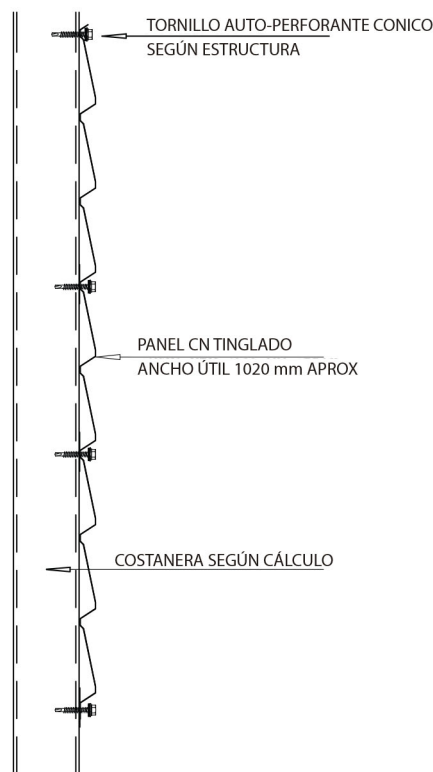

NOTA:

- Se recomienda almacenar en un lugar seco.
- Se recomienda retirar el foil inmediatamente despues de terminar de instalar.

Nuestros productos están en constante proceso de innovación y desarrollo por el que pueden sufrir modificaciones en sus tolerancias (+ - 10 mm)